





VBR 02- BRACCIO ROVERSCIO

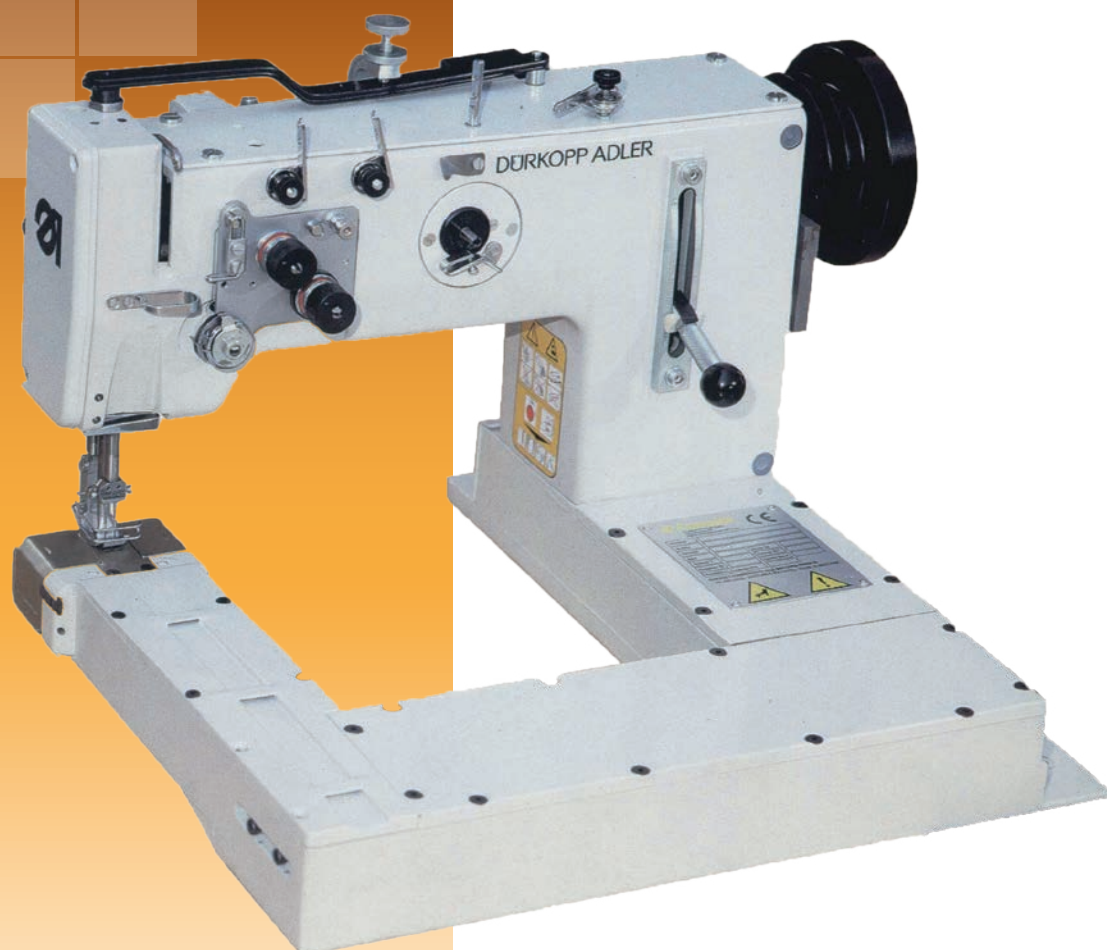

max 5 mm

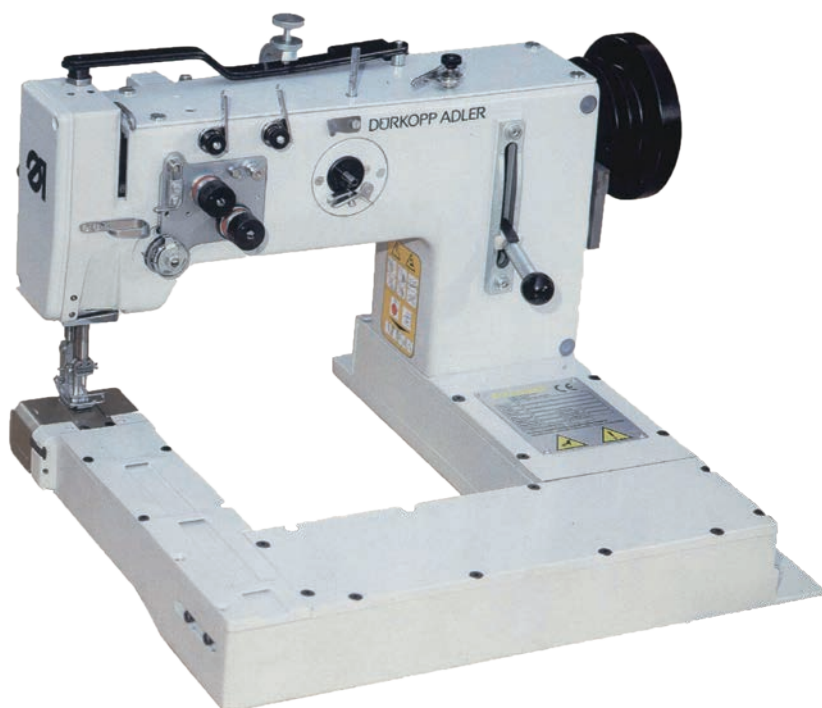

2 aghi (134x35)
2 needles (134x35)



triplice trasporto
triple feeding, bottom feed,
needle feed and alternating feet



crochet rotativo piccolo ad asse verticale
small rotative hook with vertical axis



punto annodato
lockstitch



60/3 – 20/3

VBR 02 BRACCIO ROVESCIO

Macchina a braccio rovesciato, due aghi, triplice trasporto, punto annodato.

Macchina di nuova concezione, è idonea per la cucitura di calzature, pelletterie e confezione, come anche di tubolari senza alcuna limitazione di lunghezza e per l'applicazione contemporanea della fascetta superiore ed inferiore.

VBR 02 FEED-OFF

Feed-off the arm machine, double needle, lockstitch machine, bottom feed, needle feed, alternating feet.

Designed according to a new concept, it allows the sewing of shoes, leather goods, garments, as well as of tubular particulars with no limitation in length and it's suitable for the simultaneous application of upper and lower band.

Lunghezza braccio 260mm

Per particolari esigenze la lunghezza del braccio può variare dietro richiesta

Perimetro minimo cucitura 250mm

Diametro minimo cucitura 80mm

Velocità massima cucitura 1600 rpm

Possibile versione braccio 400 mm

Arm lenght 260mm

Sewing minimum perimeter 250mm

Sewing minimum diameter 80mm

Sewing maximum speed 1600 rpm

Possible version arm 400 mm

