




NOVITÀ
CROCHET CO.ME.TA.
CON SALVA AGO

VBS 669 EVO 300 DELTA

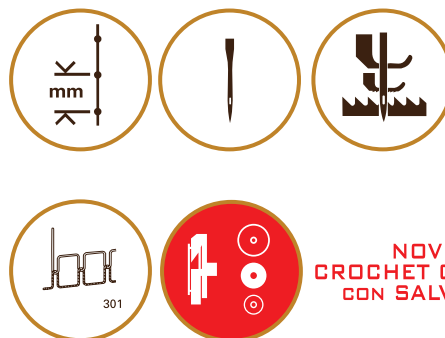

VBS 669 EVO 300 DELTA

Macchina a braccio di ultimissima progettazione, idonea per la cucitura di piccola pelletteria quali borse, valigette, portafogli e calzature in genere. Grazie alle dimensioni della placca a punta che sono state ridotte al minimo, al crochet CO.ME.TA. e al triplice trasporto, si presta a cuciture particolarmente difficili dove una normale macchina a braccio non riesce ad arrivare, garantendo ottimi risultati di cucitura. Sistema di cucitura standard a destra dell'ago con possibilità di montare il kit di cucitura a sinistra dell'ago e di inserire la guida elettronica a sinistra.



VBS 669 EVO 300 DELTA

Newly designed cylinder-arm machine, suitable for stitching items of small leather goods such as bags, cases, wallets and footwear in general. Thanks to the dimensions of the pointy needle plate that have been reduced to the minimum, to the small CO.ME.TA. hook and to the triple feeding, it is particularly suitable for difficult sewing operations which cannot be carried out through ordinary cylinder-arm machines, ensuring excellent stitching results. Standard sewing system to the right of the needle with the possibility of mounting the sewing kit to the left of the needle and to insert the electronic guide on the left.

-  max 4 mm
-  1 ago (134x35)
1 needle (134x35)
-  triplice trasporto
bottom feed, needle feed and
alternating feet
-  **NOVITÀ CROCHET CO.ME.TA. - CON SALVA AGO**
crochet rotativo piccolo ad asse orizzontale
small rotative hook with horizontal axis
-  punto annodato
lockstitch
-  60/3 – 20/3
-  Tensione filo programmabile
Programmable thread tension
-  Regolazione Lunghezza punto
Stitch lenght adjustment
-  Corsa del piedino programmabile
Programmable sewing foot stroke
-  Pressione del piedino programmabile
Programmable sewing foot pressure
-  Luce LED Integrata
Integrated LED light.
-  rilevamento automatico spessore materiale
automatic material thickness detection
-  avvolgibobina a motore
motor driven bobbin winder
-  pannello operativo di controllo touch
program control, operating panel

Massima velocità di cucitura 1000 rpm
Sewing maximum speed 1000 rpm

Disponibile anche lunghezza 500 e 700 mm
Also available in length 500 e 700 mm

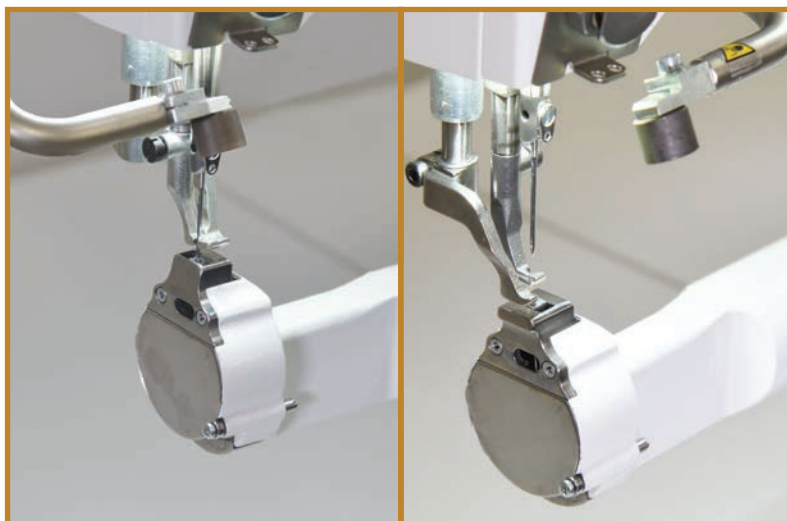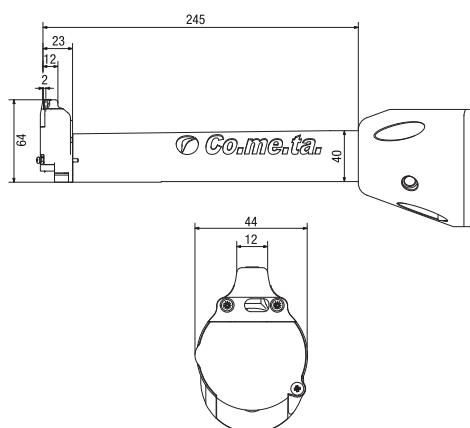

KIT CUCITURA SINISTRO

KIT CUCITURA DESTRO