




NOVITÀ
COCHET CO.ME.TA.
CON SALVA AGO

VCA40 02 XXS DELTA



VCA 40 02 XXS DELTA

Macchina a colonna di ultimissima progettazione equipaggiata con testa DELTA-867, triplice trasporto e piedini alternanti con altezza fino a 9mm. Crochet CO.ME.TA. con salva ago, punto annodato. Le dimensioni della colonna e della placca a punta sono state ridotte al minimo, garantendo la cucitura di bordi e angoli molto stretti non realizzabili con altri tipi di macchine oltre ad una distanza di cucitura da bordo placca e ago veramente ridotta. Per la realizzazione della nuova colonna sono stati utilizzati materiali innovativi come l'acciaio K70. Adatta alla cucitura di borse, valigette, porta documenti, portafogli, cover e calzatura in genere. Inoltre può essere installato un sistema di inclinazione elettromeccanico per facilitare l'assistenza tecnica.

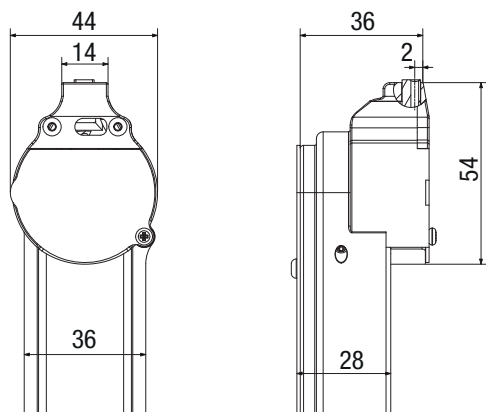

VCA 40 02 XXS DELTA

Newly designed post bed machine equipped with DELTA-867 head, triple feeding, needle feed and alternating feet with height adjustment up to 9 mm. CO.ME.TA. hook with needle guard. Lockstitch. Post bed and needle plate dimensions have been reduced to the minimum to enable the stitching of borders and very narrow corners which are impossible to be processed with ordinary machines, besides to a further reduced stitching distance between needle plate and needle. The new post bed has been made with highly innovative materials, among which steel K70. It is suitable for sewing bags, travelling bags, cases, briefcases, boots and footwear in general. Furthermore, it is equipped with an electromechanical tilting system that facilitates technical assistance.

-  max 6 mm
-  1 ago (134x35)
1 needle (134x35)
-  triplice trasporto
bottom feed, needle feed and alternating feet
-  **NOVITÀ CROCHET CO.ME.TA. - CON SALVA AGO**
crochet rotativo piccolo ad asse orizzontale
small rotative hook with horizontal axis
-  punto annodato
lockstitch
-  60/3 - 10/3
-  Tensione filo programmabile
Programmable thread tension
-  Regolazione Lunghezza punto
Stitch lenght adjustment
-  Corsa del piedino programmabile
Programmable sewing foot stroke
-  Pressione del piedino programmabile
Programmable sewing foot pressure
-  Luce LED Integrata
Integrated LED light.
-  rilevamento automatico spessore materiale
automatic material thickness detection
-  avvolgibobina a motore
motor driven bobbin winder
-  pannello operativo di controllo touch
program control, operating panel

Altezza colonna 400 mm
Larghezza colonna 41 mm
Profondità colonna 36 mm
Velocità massima di cucitura 1000 rpm

Post Bed Height 400 mm
Post Bed Width 41 mm
Post Bed Depth 36 mm
Sewing maximum speed 1000 rpm

