




VBO XXS DELTA
TRIPLICE TRASPORTO

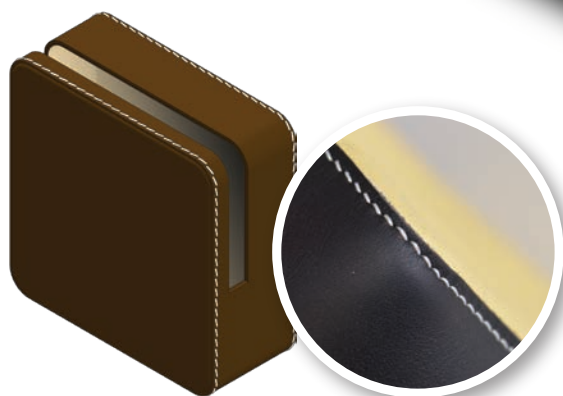

VBO XXS DELTA TRIPLICE TRASPORTO

Macchina a braccio oscillante con crochet COMETA con salva ago, triplice trasporto, colonnina XXS che consente di cucire borse di dimensione anche molto ridotte ed angoli molto piccoli. Equipaggiata con la testa M-TYPE DELTA, garantisce la più moderna tecnologia di controllo per processi di cucitura precisi e ripetibili.

La macchina permette la realizzazione di soffiotti e finiture laterali molto vicine al bordo grazie alla placca ago che è stata rialzata e soprattutto alla griffa che consente un trasporto lineare ed assicura una qualità di cucitura sempre perfettamente uniforme.


Inoltre l'innovativo braccio oscillante sincronizzato con la sedia dell'operatore consente il facile inserimento di borse molto grandi o molto piccole.

VBO XXS DELTA TRIPLE FEEDING

Machine with oscillating arm, CO.ME.TA. hook with needle guard, triple feeding, smaller XXS post that allows the sewing of even very small bags and corners

Equipped with the M-TYPE DELTA head, it guarantees the latest control technology for precise and repeatable sewing processes.

The machine allows the sewing of side finishes very close to the borders thanks to the needle plate that has been raised and, above all, to the feed dog which enables a constantly linear feeding with the result of a perfectly uniform stitching. In addition, the revolutionary oscillating arm, synchronized with the operator's chair, allows the easy inserting of very small or very big bags.

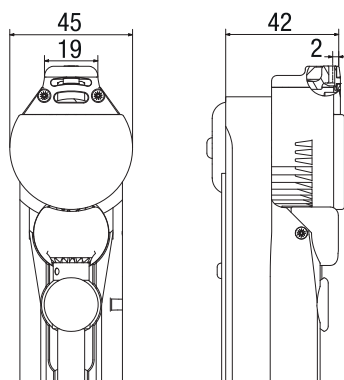

-  max 6 mm
-  1 ago (134x35)
1 needle (134x35)
-  triplice trasporto
bottom feed, needle feed and
alternating feet
-  NOVITÀ CROCHET CO.ME.TA. • CON SALVA AGO
crochet rotativo piccolo ad asse orizzontale
small rotative hook with horizontal axis
-  punto annodato
lockstitch
-  60/3 – 20/3
-  Tensione filo programmabile
Programmable thread tension
-  Regolazione Lunghezza punto
Stitch lenght adjustment
-  Corsa del piedino programmabile
Programmable sewing foot stroke
-  Pressione del piedino programmabile
Programmable sewing foot pressure
-  Luce LED Integrata
Integrated LED light.
-  rilevamento automatico spessore materiale
automatic material thickness detection
-  avvolgibobina a motore
motor driven bobbin winder
-  pannello operativo di controllo touch
program control, operating panel

Altezza colonna 400 mm
Diametro colonna 45 mm
Velocità massima di cucitura 1000 rpm

Post Height 400 mm
Post diameter 45 mm
Sewing maximum speed 1000 rpm

