




VBO 2 AGHI



max 6 mm

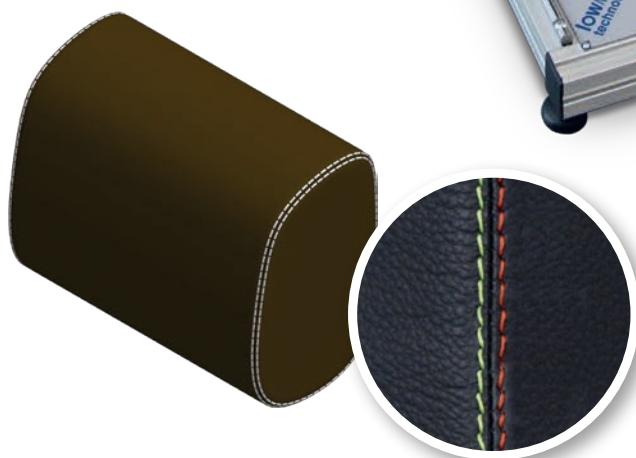

2 aghi (134x35)
2 needles (134x35)



triplice trasporto
bottom feed, needle feed and
alternating feet



crochet rotativo piccolo ad asse orizzontale
small rotative hook with horizontal axis



punto annodato
lockstitch



60/3 – 20/3

VBO 2 AGHI


Macchina a braccio oscillante triplice trasporto, colonnina 2 aghi adatta per la cucitura di borse, borse da viaggio, valigette, porta documenti, stivali, interni di automobili. La macchina permette cuciture 2 aghi su prodotti, ad esempio poggiatesta e bracciolo auto, la cui forma rende difficile e non uniforme la cucitura su colonne 2 aghi fisse (868). Inoltre, l'innovativo braccio oscillante sincronizzato con la sedia dell'operatore consente il facile inserimento dei prodotti molto grandi o molto piccoli.

VBO 2 NEEDLES

Machine with oscillating arm, triple feeding, 2 needles post that allows the sewing of even very small bags and corners. Suitable for sewing bags, travel bags, briefcases, document holders, boots, and footwear in general. The machine allows 2-needles stitching on products such as car headrests and armrests, whose shape makes stitching on fixed 2-needles columns difficult and uneven (868). In addition, the revolutionary oscillating arm, synchronized with the operator's chair, allows the easy inserting of very small or very big bags.

Altezza colonna 400 mm
Diametro colonna 48 mm
Velocità massima cucitura 600 rpm

Post Height 400 mm
Post diameter 48 mm
Sewing maximum speed 600 rpm

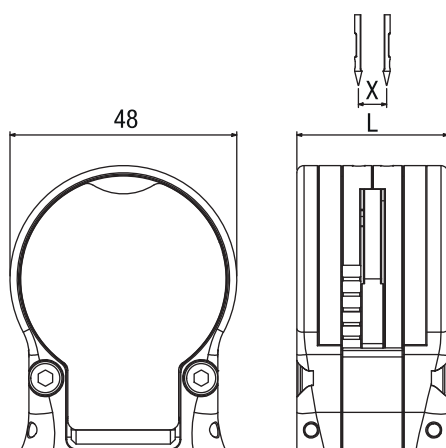

X = 6 mm	L = 32 mm
X = 8 mm	L = 34 mm
X = 10 mm	L = 36 mm
X = 12 mm	L = 38 mm
X = X+2 mm	L = L+2 mm

