



VCA40 02 CS XXS - 2AGHI 700

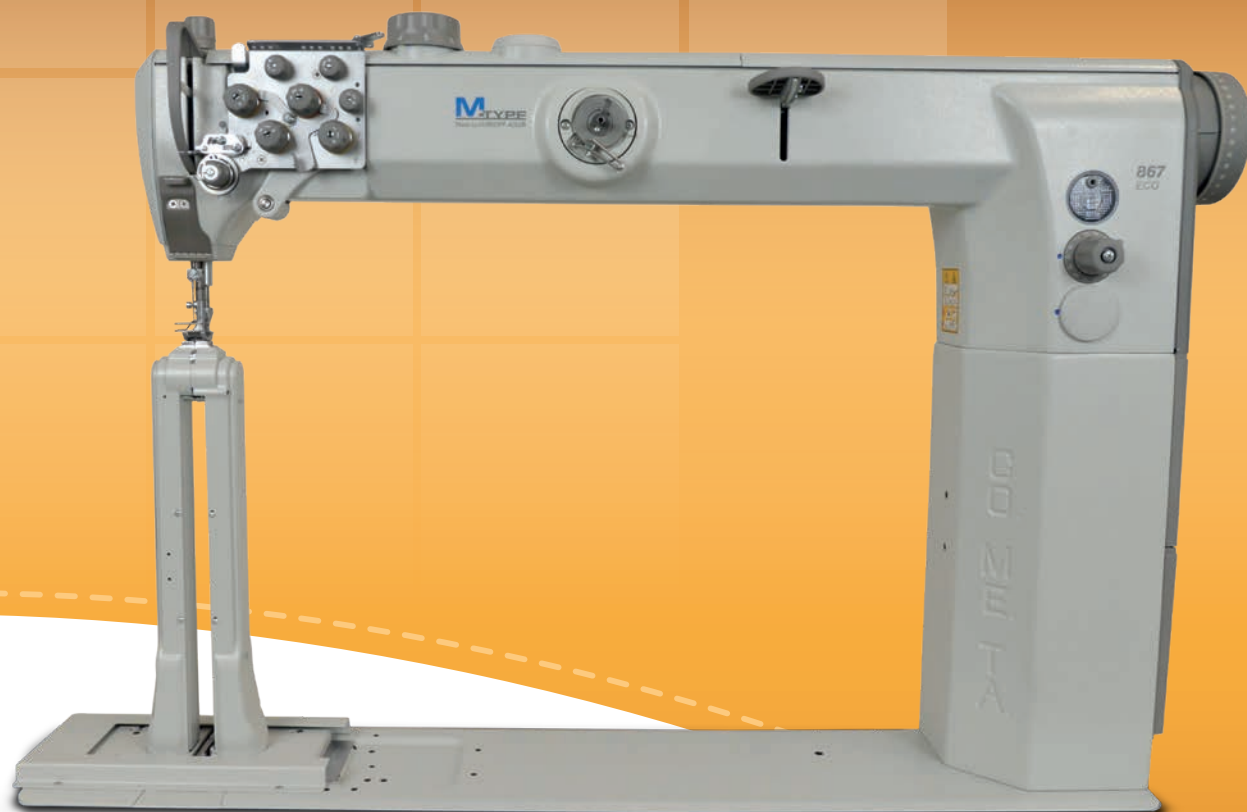

max 6 mm

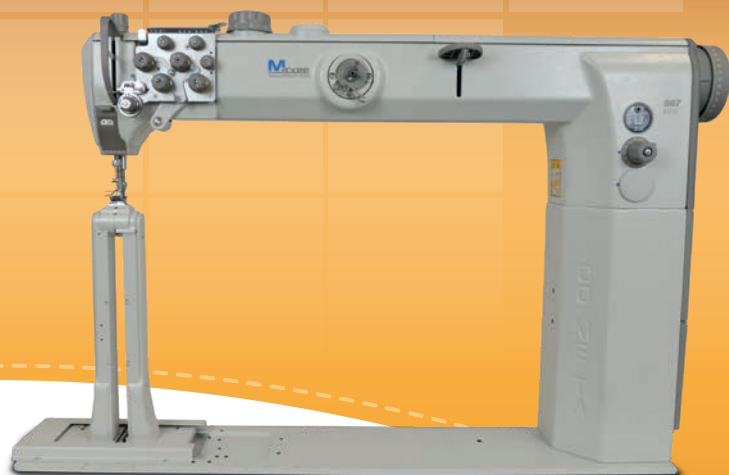

2 aghi (134x35)
Distanza aghi minima 6 mm
2 needles (134x35)
Needles distance 6 mm



triplice trasporto
bottom feed, needle feed and
alternating feet



NOVITÀ CROCHET CO.ME.TA. - CON SALVA AGO
crochet rotativo piccolo ad asse orizzontale
small rotative hook with horizontal axis



punto annodato
lockstitch



60/3 - 20/3

VCA40 02 CS XXS 2 AGHI - 700

Macchina a colonna, due aghi, a triplice trasporto, particolarmente adatta per automotive, cuciture di borse, borse da viaggio, valigette, porta documenti, stivali e calzature in genere.

Grazie alle ridotte dimensioni della colonna e della placca, con crochet CO.ME.TA. con salva ago, la cui sommità termina a punta, si presta ottimamente a cuciture di particolare difficoltà quali le cuciture di bordi ed angoli di ridotte dimensioni non realizzabili con altri tipi di macchine.

VCA40 02 CS XXS 2 NEEDLES - 700


Post bed machine, double needles, bottom feed, needle feed and alternating feet, suitable for cars interiors, sewing bags, travelling bags, cases, briefcases, boots and shoes in general.

Thanks to the post bed and needle plate, with crochet CO.ME.TA. with needle guard, reduced dimensions, it is particularly helpful with difficult seams such as those of small borders and corners, impossible to be performed with ordinary machines.

Altezza colonna 400 mm
Velocità di cucitura 1000 rpm

Post Height 400 mm
Sewing maximum speed 1000 rpm

Pulsante apertura colonna
Post Height opening button

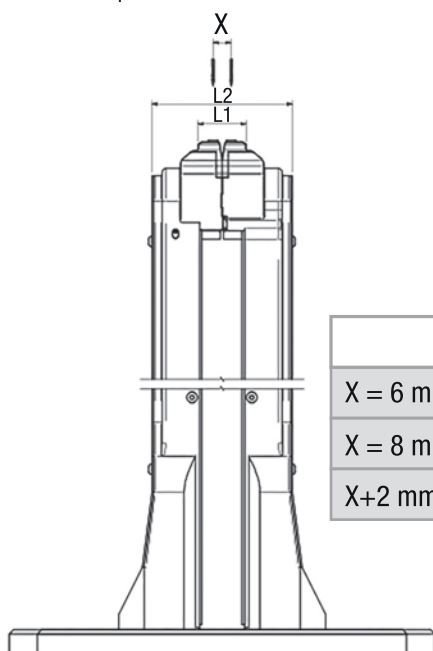

DIMENSIONI

X = 6 mm	L1 = 23 mm	L2 = 76 mm
X = 8 mm	L1 = 25 mm	L2 = 78 mm
X+2 mm	L1+2 mm	L2+2 mm