




VCA40 02 XXS SV



max 6 mm

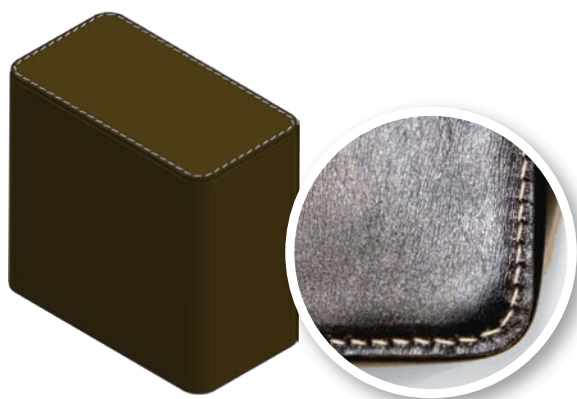

1 ago (134x35)
1 needle (134x35)



triplice trasporto
triple feeding, bottom feed,
needle feed and alternating feet



CROCHET CO.ME.TA. • CON SALVA AGO
crochet rotativo piccolo ad asse orizzontale
small rotative hook with horizontal axis



punto annodato
lockstitch



60/3 - 10/3

VCA 40 02 XXS SV

Macchina a colonna di ultimissima progettazione, triplice trasporto e piedini alternanti con altezza fino a 9 mm. Crochet CO.ME.TA. con salva ago. Punto annodato, completa di alzapiedino pneumatico. Le dimensioni della colonna e della placca a punta sono state ridotte al minimo, garantendo la cucitura di bordi e angoli molto stretti non realizzabili con altri tipi di macchine oltre ad una distanza di cucitura da bordo placca e ago veramente ridotta.

Per la realizzazione della nuova colonna sono stati utilizzati materiali innovativi come l'acciaio K70.

Adatta alla cucitura di borse, valigette, porta documenti, portafogli, cover e calzatura in genere.

VCA 40 02 XXS SV

Newly designed post bed machine, triple feeding, needle feed and alternating feet with height adjustment up to 9 mm. CO.ME.TA. hook with needle guard. Lockstitch, complete with pneumatic foot lifter. Post bed and needle plate dimensions have been reduced to the minimum to enable the stitching of borders and very narrow corners, impossible to be processed with ordinary machines, besides to a further reduced stitching distance between needle plate and needle.

The new post bed has been made with highly innovative materials, among which steel K70.

It is suitable for sewing bags, travelling bags, cases, briefcases, boots and footwear in general.

Altezza colonna 400 mm

Larghezza colonna 43 mm

Profondità colonna 36 mm


Velocità massima di cucitura 1000 rpm

Post Bed Height 400 mm

Post Bed Width 43 mm

Post Bed Depth 36 mm

Sewing maximum speed 1000 rpm

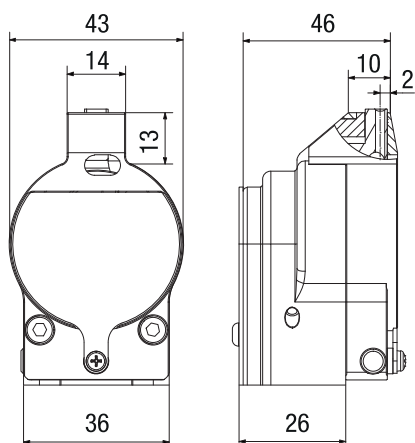

**CON TESTINA RIDOTTA PER
AGEVOLARE LA CUCITURA
IN CURVE PIÙ STRETTE**

