




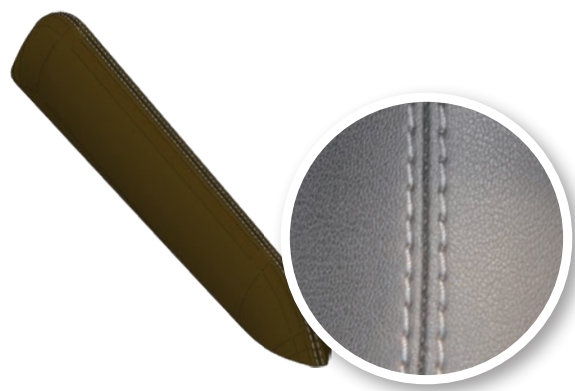

VCA40 02 CS ES - 2AGHI

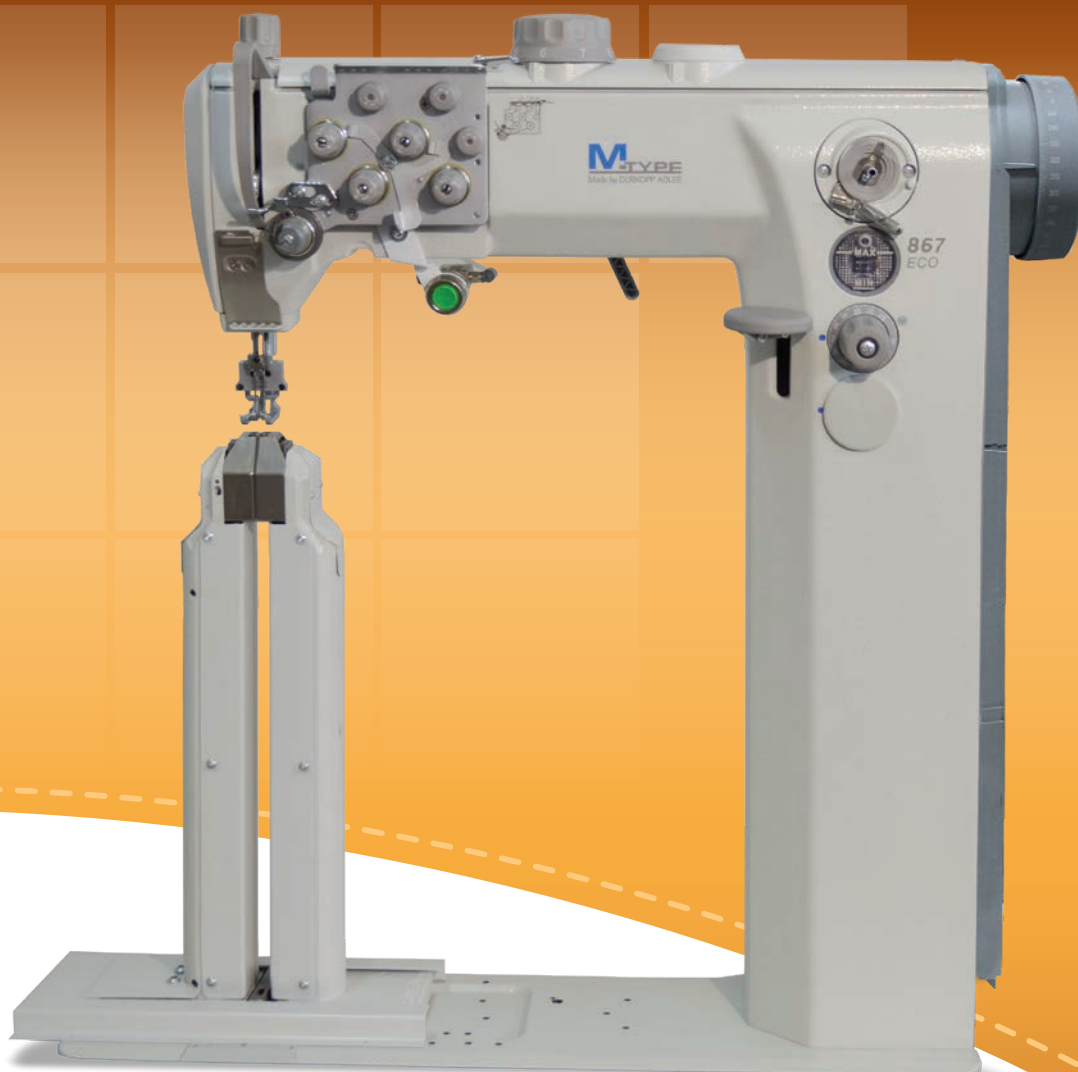

max 6 mm

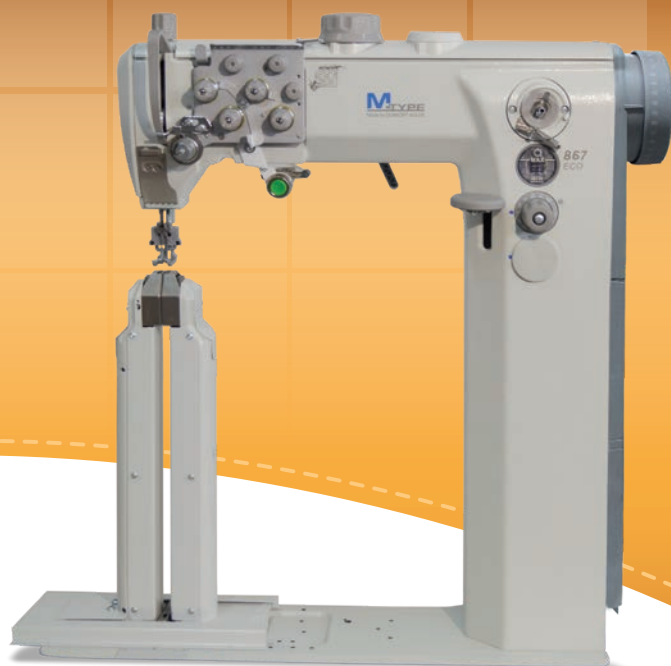

2 ago (134x35)
Distanza aghi minima 8 mm
2 needles (134x35)
Needles distance 8 mm



triplice trasporto
bottom feed, needle feed and
alternating feet



CROCHET CO.ME.TA.
crochet rotativo piccolo ad asse orizzontale
small rotative hook with horizontal axis



punto annodato
lockstitch



60/3 – 10/3

VCA40 02 CS T867 ES - 2 AGHI

Macchina a colonna, due aghi, a triplice trasporto, particolarmente adatta per automotive, cuciture di borse, borse da viaggio, valigette, porta documenti, stivali e calzature in genere. Le dimensioni della colonna e della placca a punta, con crochet CO.ME.TA., sono state ridotte al minimo garantendo la cucitura di bordi e angoli molto stretti non realizzabili con nessun altro tipo di macchina. L'inserimento e l'uscita del materiale in lavorazione viene semplificato dalla colonna in grado di uscire automaticamente dal campo di lavoro.


VCA40 02 CS T867 ES - 2 NEEDLES

Sliding post bed machine of new conception, triple feeding suitable for stitching bags, travelling bags, cases, briefcases, boots, cars interior, upholstery, leather goods items. Post bed and needle plate, with CO.ME.TA. hook, dimensions have been reduced to the minimum to enable the stitching of borders and very narrow corners, impossible to be sewn with any other type of ordinary machine. Insertion and exit of the material to be processed are simplified by the post bed that can automatically slide out of the working area.

Altezza colonna 400 mm
Velocità massima di cucitura 1000 rpm

Post Height 400 mm
Sewing maximum speed 1000 rpm

Possibile versione 170 mm

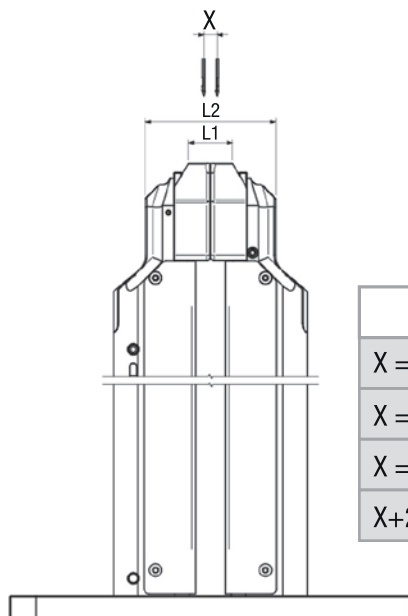

DIMENSIONI		
X = 6 mm	L1 = 25 mm	L2 = 75 mm
X = 10 mm	L1 = 27 mm	L2 = 77 mm
X = 12 mm	L1 = 29 mm	L2 = 79 mm
X+2 mm	L1+2 mm	L2+2 mm

