




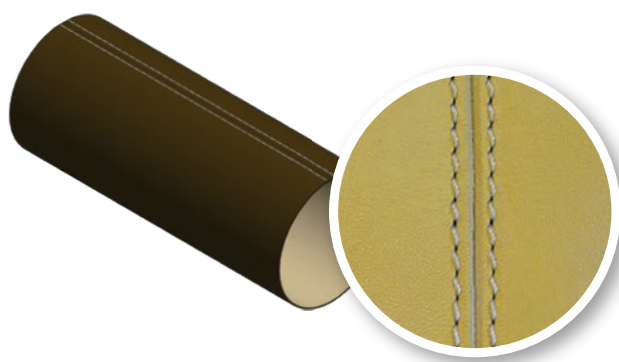

VBR 02 - BRACCIO FRONTALE

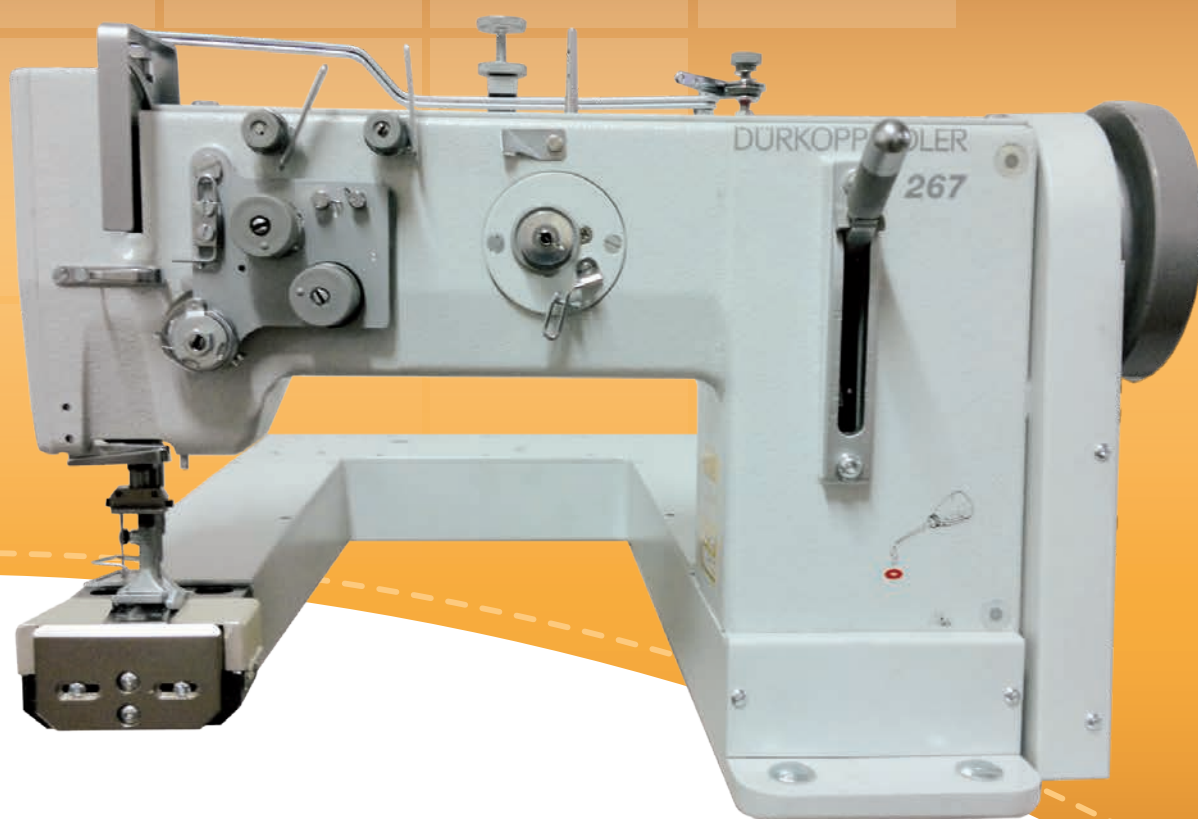

max 5 mm

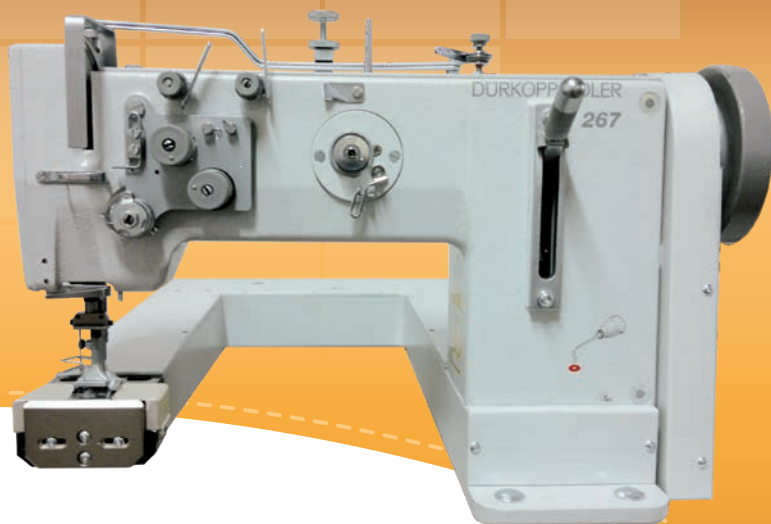

2 aghi
2 needles



triplice trasporto
triple feeding, bottom feed,
needle feed and alternating feet



crochet rotativo piccolo ad asse verticale
small rotative hook with vertical axis



punto annodato
lockstitch



60/3 – 20/3

VBR 02 BRACCIO FRONTALE

Macchina a braccio frontale, due aghi, triplice trasporto e punto annodato. Grazie alle ridotte dimensioni del diametro del braccio, è idonea per la cucitura di calzature, pelletterie e confezione, come anche di tubolari e per l'applicazione contemporanea della fascetta superiore ed inferiore.

VBR 02 FEED-ON

Feed-on arm machine, double needle, bottom feed, needle feed and alternating feet, lockstitch.

Thanks to the reduced arm diameter, it is suitable for sewing shoes, leather goods and garments, tubular particulars and for the simultaneous application of upper and lower band.

Lunghezza braccio 420 mm

Per particolari esigenze la lunghezza del braccio può variare dietro richiesta
Perimetro minimo cucitura 250 mm
Diametro minimo cucitura 80 mm
Velocità massima di cucitura 1000 rpm

Arm lenght 420 mm

(On request avaible also in different lenghts)
Sewing minimum perimeter 250 mm
Sewing minimum diameter 80 mm
Sewing maximum speed 1000 stitches per minutre