


VCA 888 400 2 AGHI

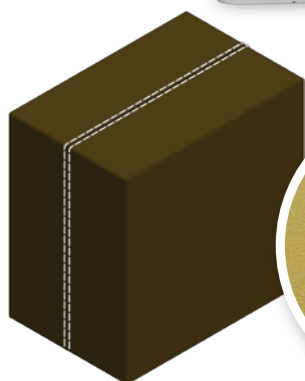

VCA 888 400 2 aghi

Macchina a colonna di nuova concezione doppio punto annodato, trasporto rotativo e punta d'ago, piedino a rotella trainante anche a marcia indietro, affrancatura manuale o automatica della cucitura. Placca ago con dispositivo per il cambio rapido ed inserti intercambiabili. Adatta per la cucitura di stivali, stivaletti e calzatura in genere. Grazie alla dimensione della colonna alta 400mm si presta a cuciture di particolare difficoltà.

VCA 888 400 2 needles

New post bed machine, double lockstitch, top wheel feed, needle feed, with roller presser also driving in reverse, manual or automatic backtack. Needle plate equipped with quick change device and interchangeable inserts. It is suitable for sewing boots, ankle boots and footwear in general. Thanks to its post bed 400 mm high, it is particularly helpful with difficult sewing operations.



max 6 mm



2 aghi (134x35)
2 needles (134x35)



trasporto rotativo e punta d'ago,
piedino rotella trainante
top wheel feed, needle feed,
roller presser feed



crochet rotativo piccolo ad asse verticale
small rotative hook with vertical axis



punto annodato
lockstitch



60/3 – 20/3



rasafilo
thread trimmer

Altezza colonna 400 mm
Velocità massima di cucitura 1500 rpm

Post Height 400 mm
Sewing maximum speed 1500 rpm

