




VBR 01 - BRACCIO ROVERSCIO



max 5 mm

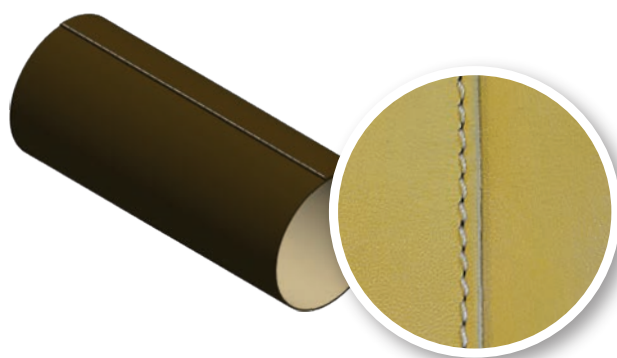

1 ago (134x35)
1 needle (134x35)



triplice trasporto
triple feeding, bottom feed,
needle feed and alternating feet



crochet rotativo piccolo ad asse verticale
small rotative hook with vertical axis



punto annodato
lockstitch



60/3 – 20/3

VBR 01

Macchina a braccio rovesciato, un ago, triplice trasporto, punto annodato. Grazie alle ridotte dimensioni del diametro del braccio, consente la cucitura di tubolari e filtri, oltre a calzature e pelletteria in genere.

VBR 01

Feed-off the arm machine, single needle, bottom feed, needle feed, alternating feet, lockstitch.

Designed according to a very new concept, it allows stitching of tubular particulars and filters, shoes and leather goods in general, thanks to the reduced dimensions of arm.

Lunghezza braccio 260 mm
Per particolari esigenze la lunghezza del braccio può variare dietro richiesta
Diametro braccio 50 mm
Velocità massima cucitura 1000 rpm
Possibile versione braccio 400 mm

*Arm length 260 mm
For particular requirement the arm length can vary on previous request
Arm diameter 50 mm
Sewing maximum speed 1000 rpm
Possible version arm 400 mm*

